
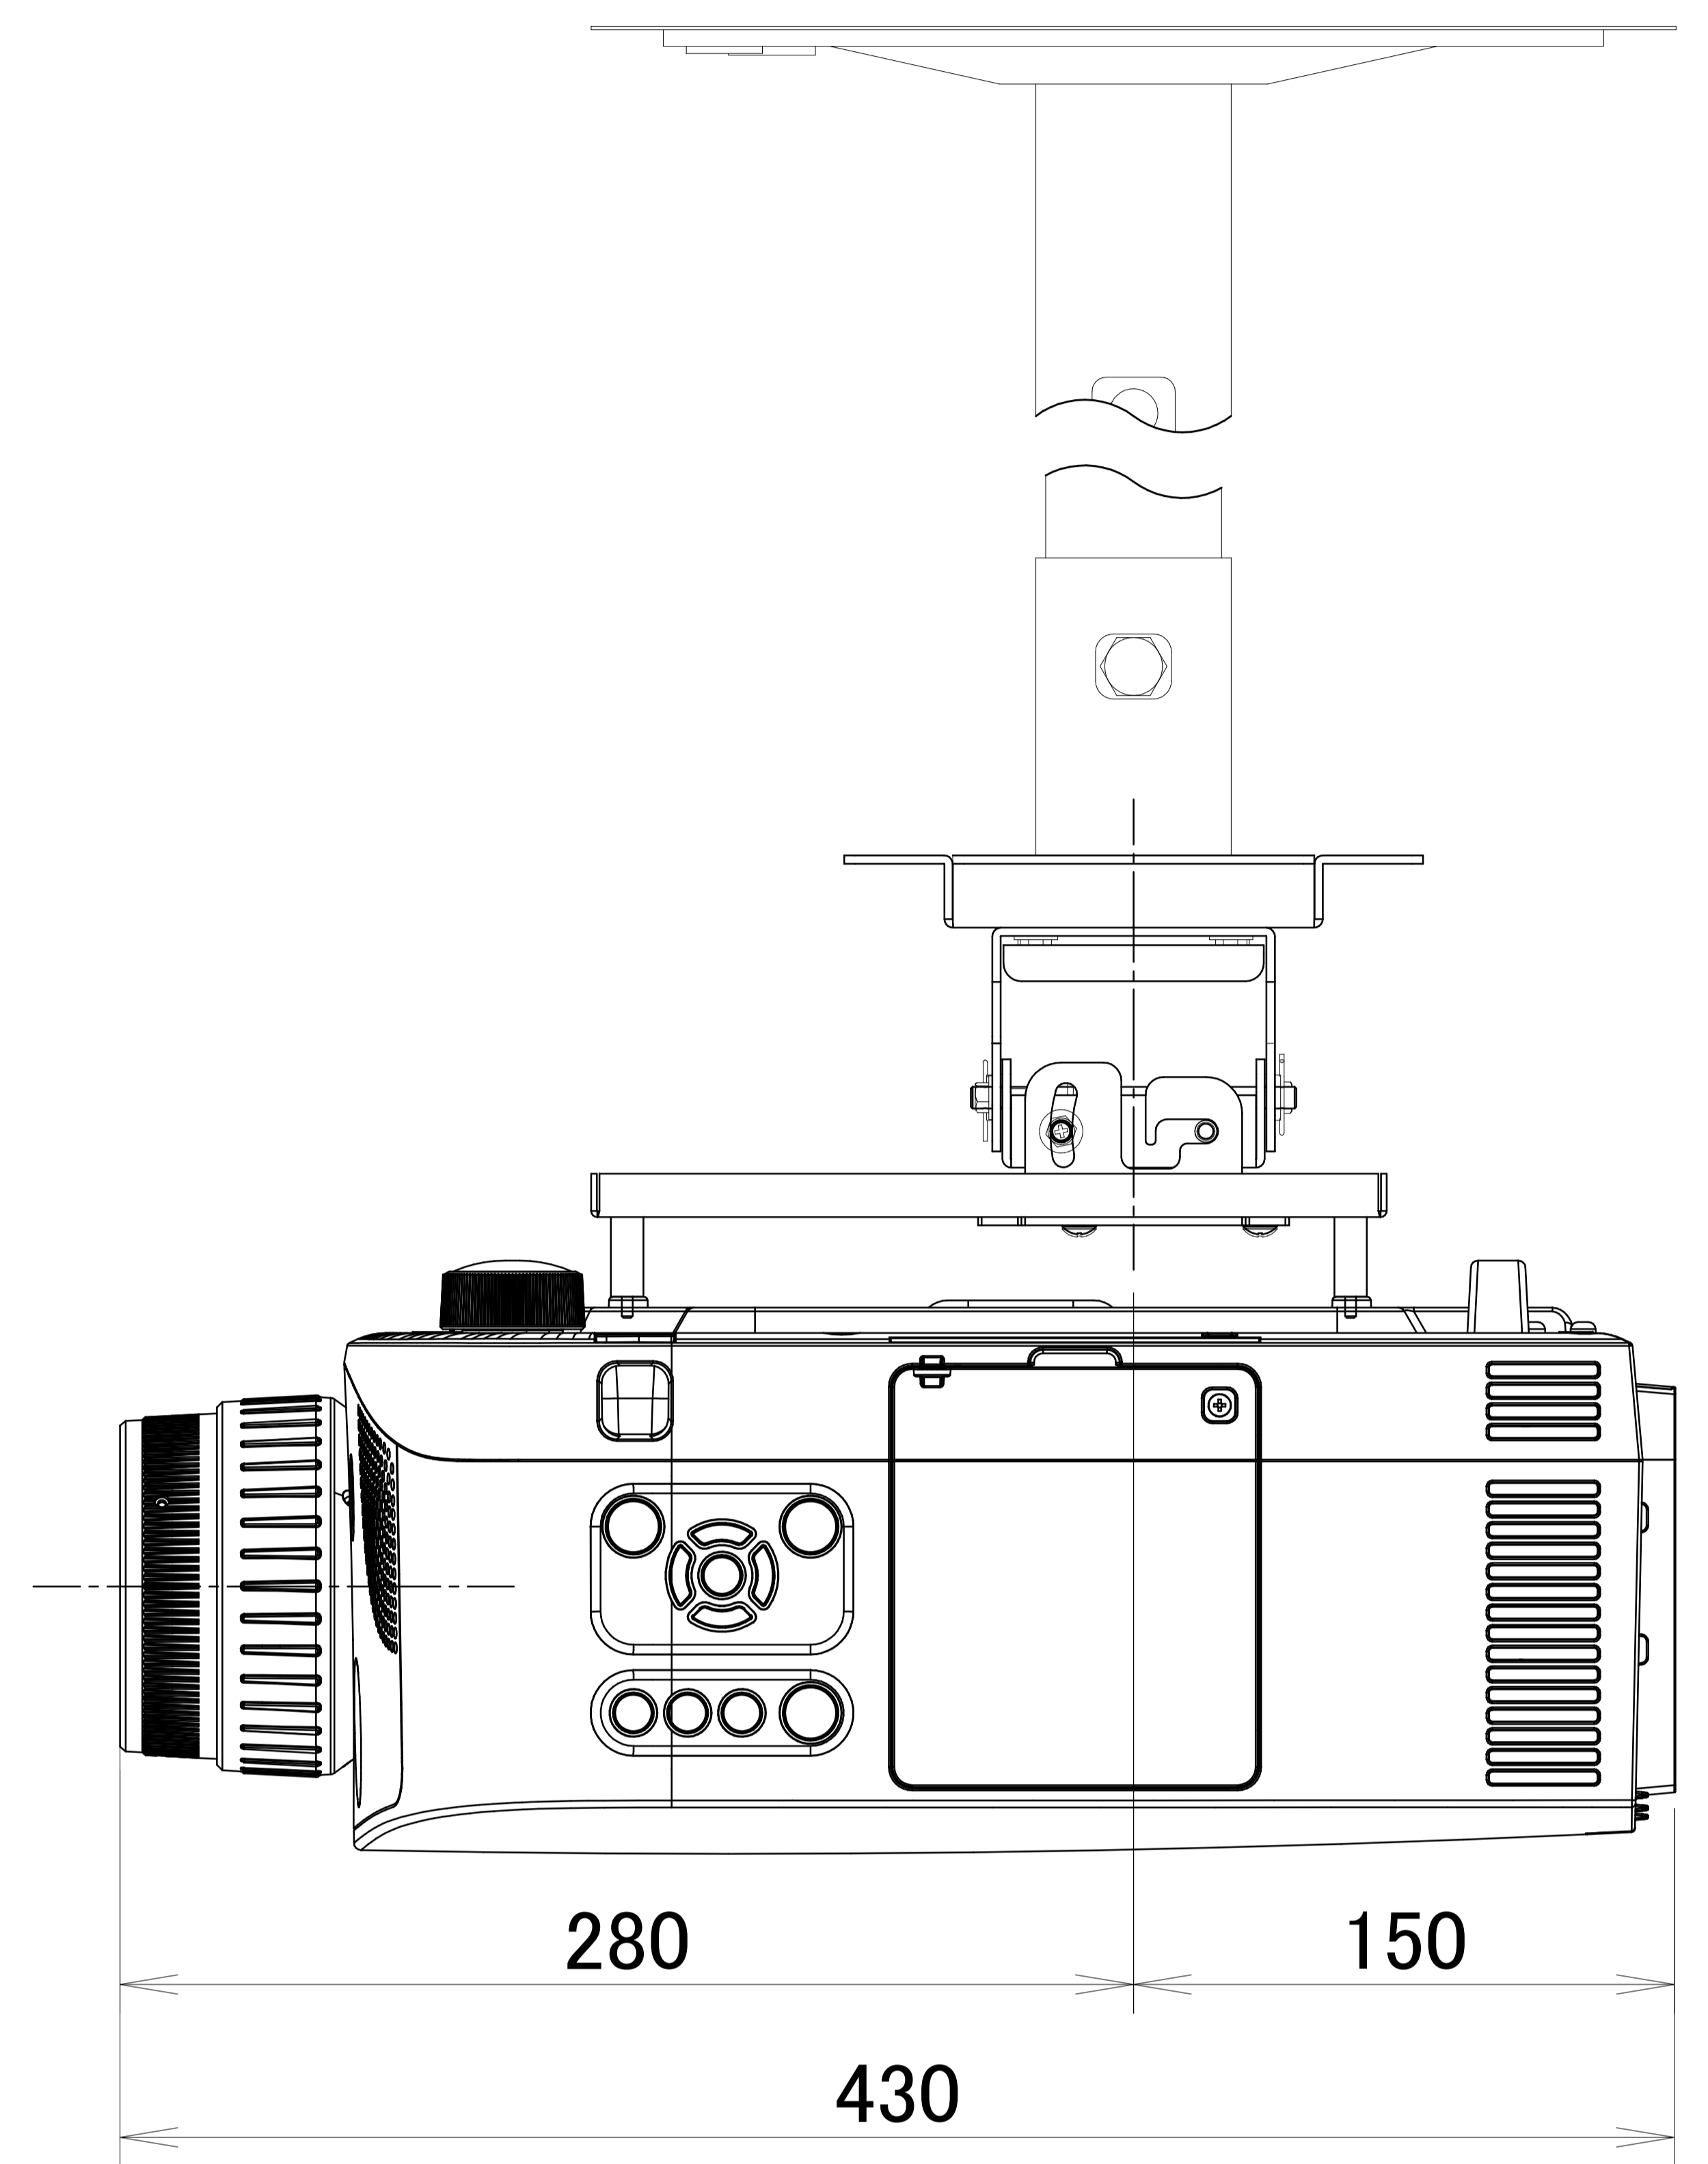


液晶プロジェクター IPSiO PJ WX6170N 天吊金具+高天井用パイプ

IPSiO PJ 天吊金具 タイプ1+高天井用パイプキット タイプ1+高天井用パイプ タイプ1~8 装着

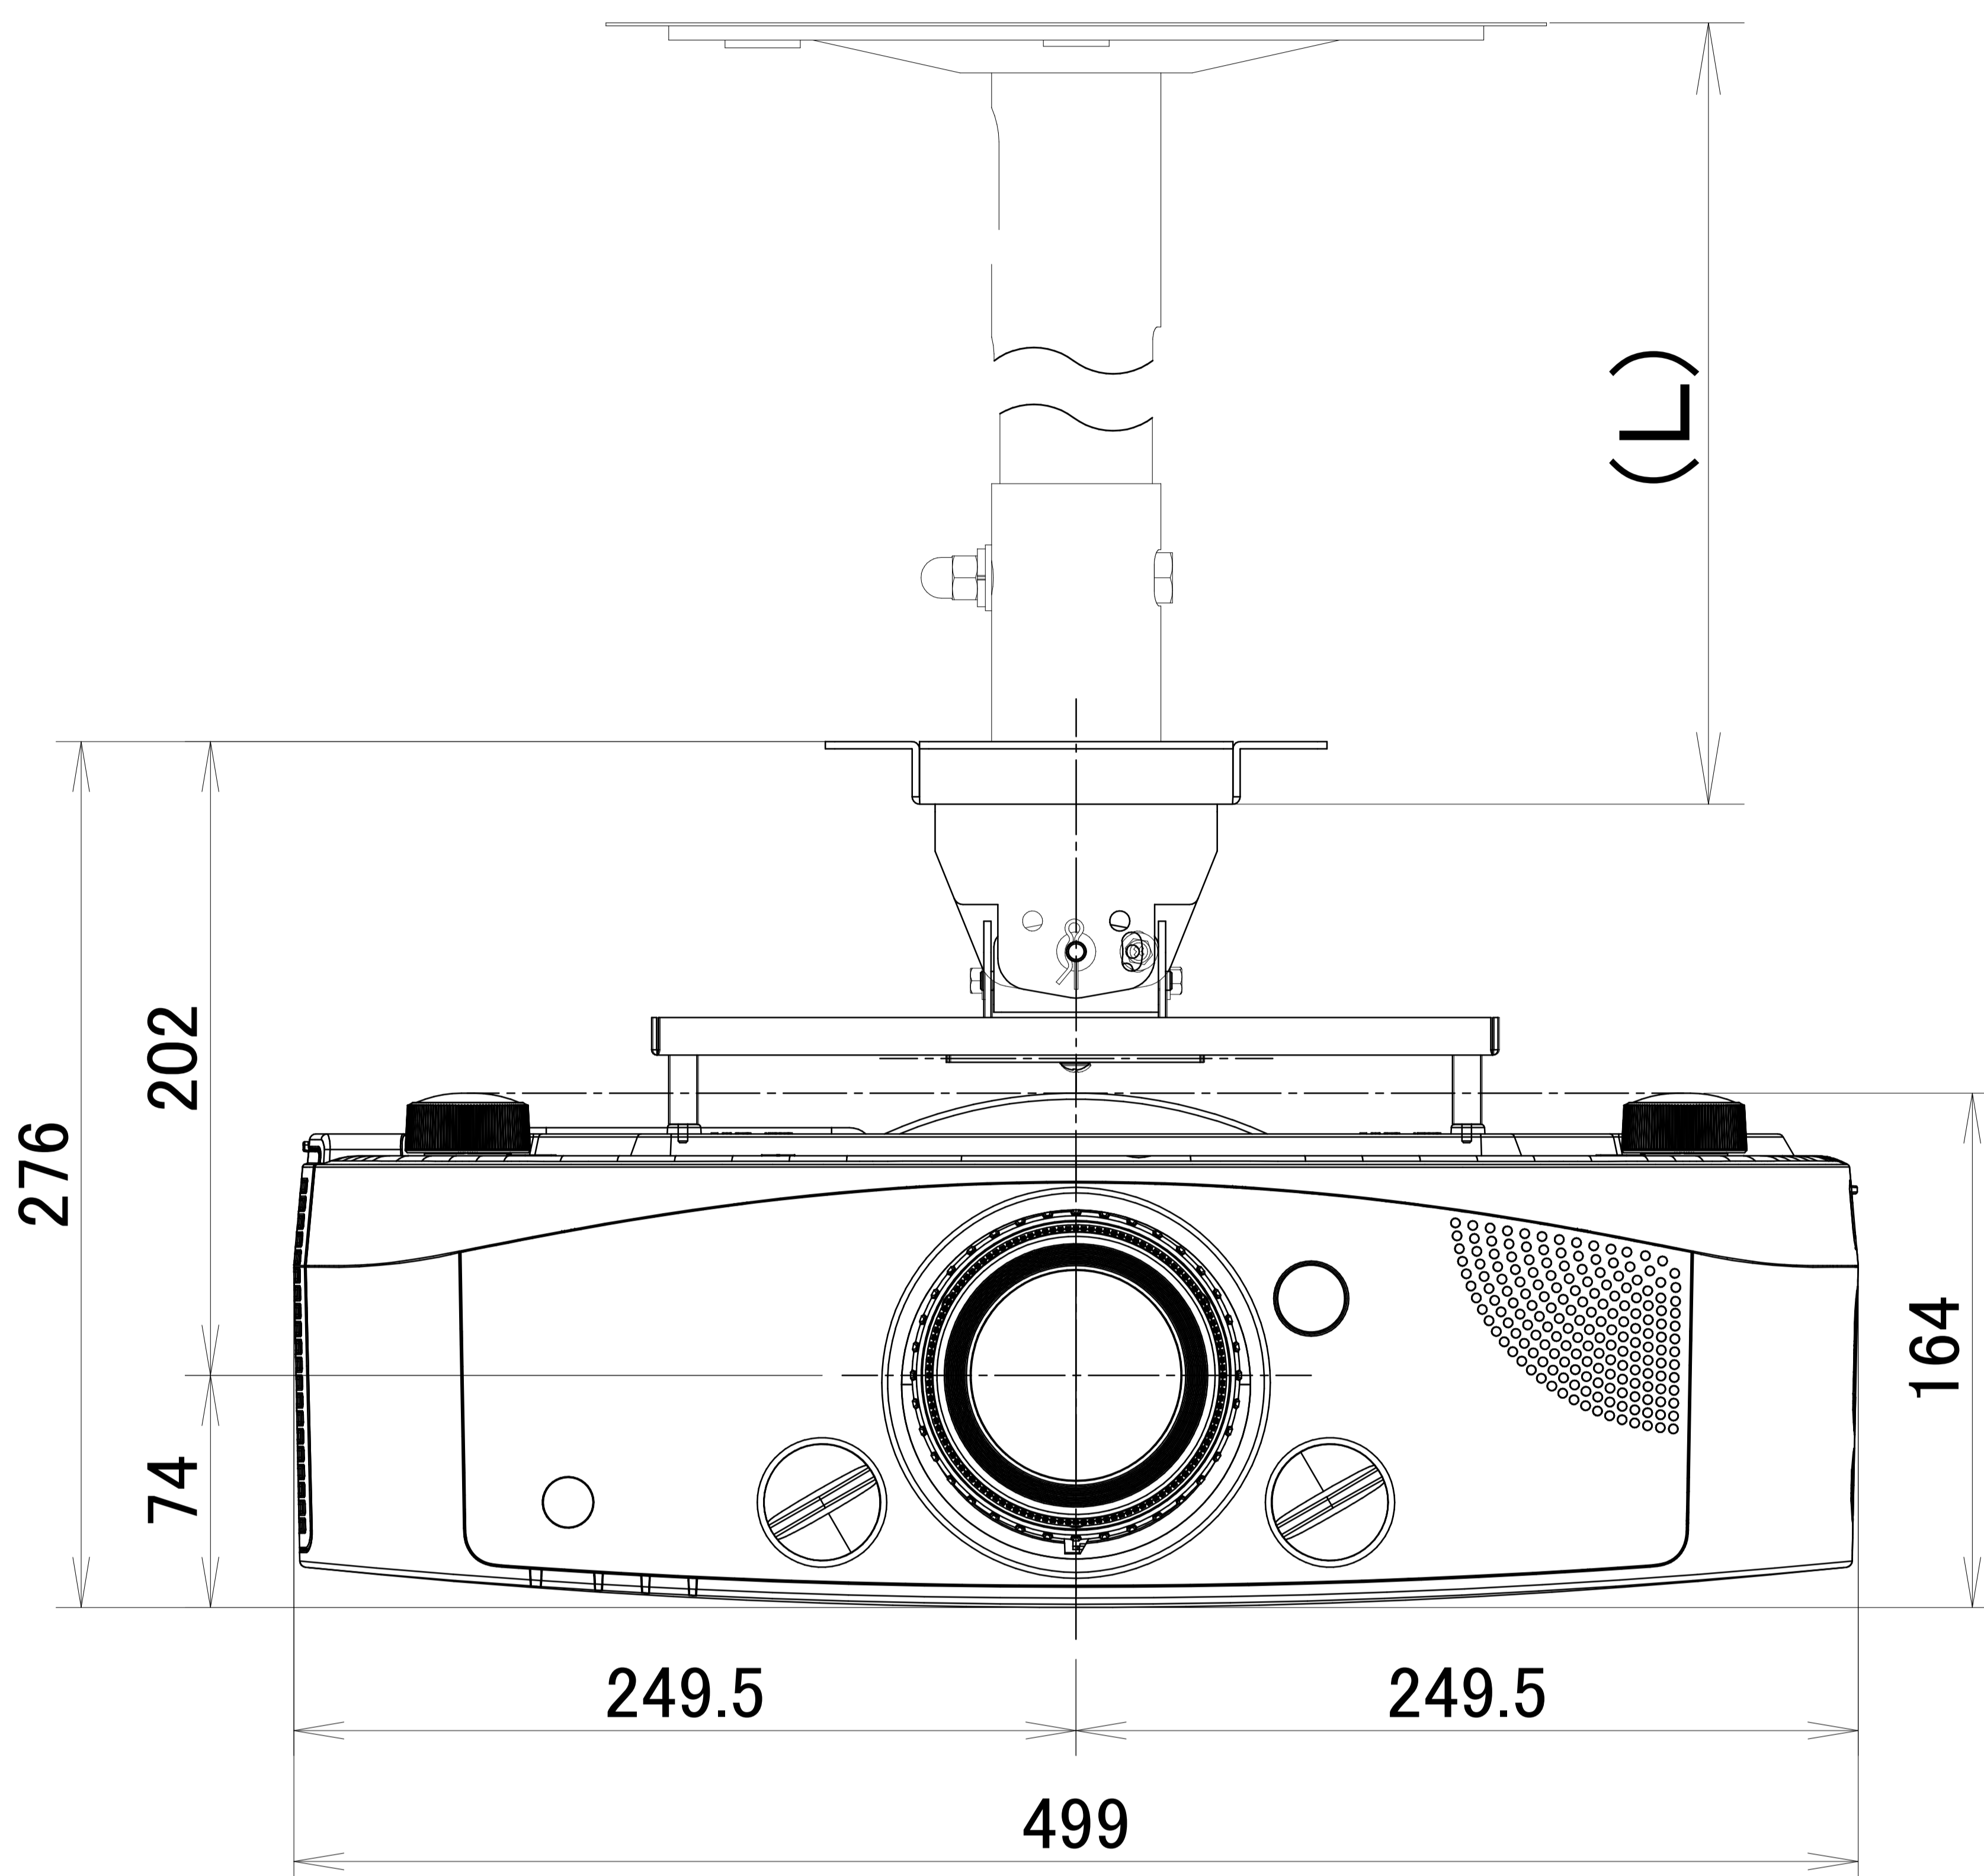

電源	100V±10%、50Hz/60Hz
方式	3LCD方式(液晶透過型3板式)
ランプ	標準モード 330W、エコモード 264W
投写レンズ	手動ズーム、手動フォーカス、手動レンズシフト、オプションレンズ有 標準レンズ装着時 F:1.7~2.37、f:24.4~48.6mm
出力光束(明るさ)	5500lm
解像度	WXGA(1280×800)
コンピューター入力	ミニD-sub15pin×2、5BNC端子×1、HDMI×1、DisplayPort×1
コンピューター出力	ミニD-sub15pin×1
ビデオ入力	RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子×1
ビデオ出力	-
制御	RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)、RS232C(D-sub9pin)
内蔵スピーカー	10Wモノラル
質量	約7.7kg(本体のみ/レンズを除く)

IPSiO PJ パイプ	組み合わせ寸法 L(mm)
タイプ1	450~550
タイプ2	550~700
タイプ3	700~850
タイプ4	850~1000
タイプ5	1000~1150
タイプ6	1150~1300
タイプ7	1300~1450
タイプ8	1450~1600